Anel de Sustentação Grau 8 com Solda

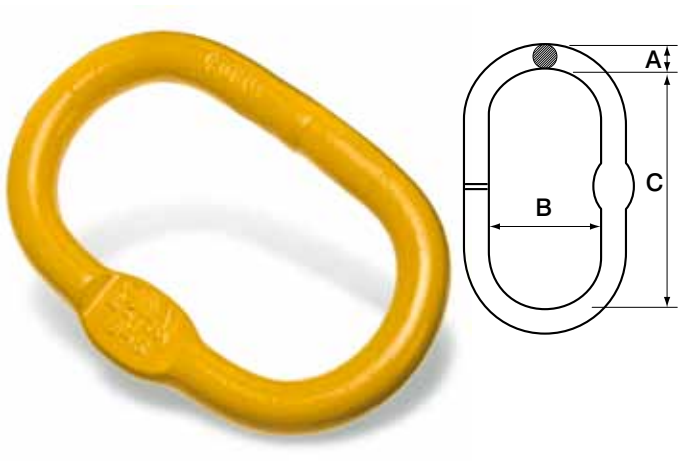

Referência	Dimensões (mm)			Carga de Trabalho	Peso Unit.
	A	B	C	(kgf)	(kg)
ASS-813	13	60	110	1.100	0,340
ASS-816	16	60	110	2.000	0,520
ASS-818	18	75	135	3.150	0,830
ASS-822	22	90	160	5.300	1,410
ASS-826	26	100	180	8.000	2,330
ASS-832	32	110	200	11.200	3,940
ASS-836	36	140	260	14.000	6,900
ASS-840	40	160	300	17.000	9,900
ASS-845	45	180	340	21.200	13,000
ASS-850	50	190	350	31.500	17,500
ASS-856	56	200	400	45.000	24,200
ASS-863	63	220	430	56.000	32,000
ASS-872	72	250	460	63.000	46,000

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento : Pintura epoxi amarela
Fator de Segurança : 5 x a carga de trabalho
Norma : DIN 3088 (Cabos de Aço) e DIN 5688 (Correntes)

Anel de Sustentação Grau 8 Forjado

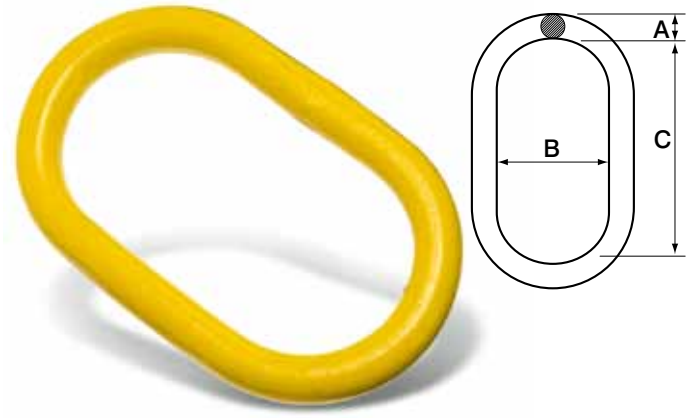

Referência	Dimensões				Carga de Trabalho	Peso Unit.
	A		B	C		
	(pol)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kg)
ASF-813	1/2"	13	61	124	2.200	0,420
ASF-816	5/8"	16	74	152	3.000	0,680
ASF-818	3/4"	20	71	141	4.700	1,030
ASF-822	7/8"	22	90	163	6.400	1,490
ASF-826	1"	25	87	181	11.000	2,040
ASF-832	1.1/4"	32	110	222	16.000	4,180
ASF-836	1.1/2"	38	134	263	21.700	6,500
ASF-840	1.3/4"	44	158	305	38.000	11,410
ASF-845	2"	51	188	350	44.300	16,390
ASF-850	2.1/4"	57	220	415	65.000	24,960
ASF-856	2.1/2"	66	222	430	72.600	28,900
ASF-863	2.3/4"	70	248	450	98.400	38,800

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento : Pintura epoxi amarela
Fator de Segurança : 5 x a carga de trabalho

Elo de Ligação Grau 8

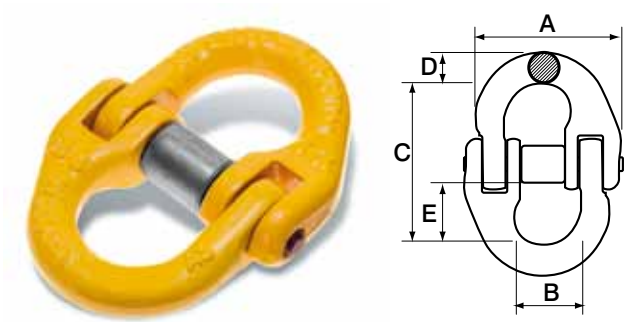

Referência	Diâm. Corrente	Dimensões (mm)					Carga de Trabalho	Peso Unit.
	mm	A	B	C	D	E	(kgf)	(kg)
ELG-806	6	41	17	45	8	18	1.100	0,140
ELG-808	7-8	54	22	58	10	25	2.000	0,200
ELG-810	10	68	29	67	14	27	3.200	0,380
ELG-813	13	80	36	85	15	33	5.400	0,760
ELG-816	16	99	40	108	20	44	8.200	1,100
ELG-820	18-20	115	44	117	25	47	12.800	1,800
ELG-822	22	140	53	135	29	54	16.000	3,200
ELG-826	26	164	64	154	33	61	20.600	4,500
ELG-832	32	205	76	198	41	82	32.800	9,000

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento : Pintura epoxi amarela
Fator de Segurança : 4 x a carga de trabalho
Norma : DIN 5688

Gancho Olhal Grau 8 com Trava

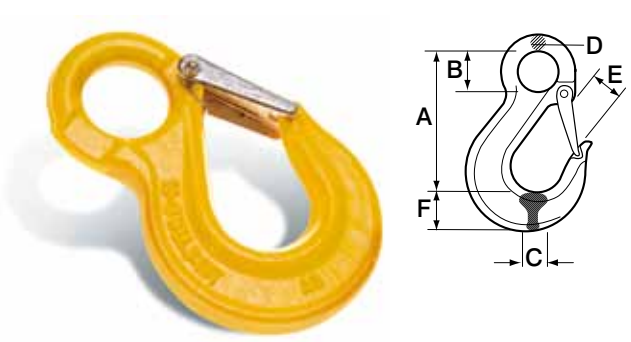

Referência	Diâm. Corrente	Dimensões (mm)						Carga de Trabalho	Peso Unit.
	mm	A	B	C	D	E	F	(kgf)	(kg)
GOLT-806	6	80	20	19	10	23	20	1.200	0,320
GOLT-808	7-8	98	25	21	12	30	23	2.000	0,470
GOLT-810	10	120	38	25	16	32	32	3.200	1,070
GOLT-813	13	150	43	31	20	40	42	5.400	2,410
GOLT-816	16	194	55	40	24	47	50	8.200	3,900
GOLT-820	18-20	225	66	44	29	54	60	12.500	5,800
GOLT-822	22	262	70	50	35	69	77	15.000	10,200
GOLT-826	26	296	73	61	36	73	86	21.200	14,500
GOLT-832	32	328	83	73	42	84	92	31.500	20,600

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento : Pintura epoxi amarela
Fator de Segurança : 4 x a carga de trabalho
Norma : DIN 5688

Gancho Clévis Automático Grau 8

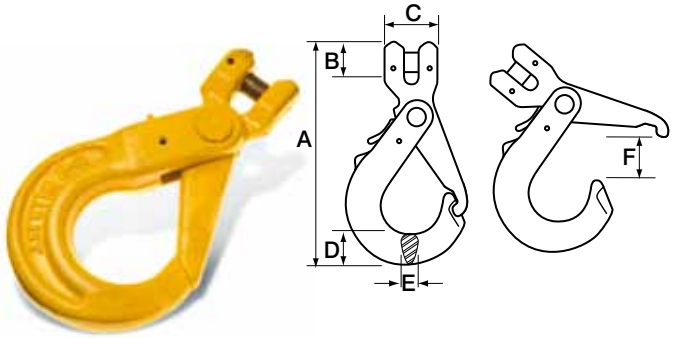

Referência	Diâm. Corrente	Dimensões (mm)						Carga de Trabalho	Peso Unit.
	mm	A	B	C	D	E	F	(kgf)	(kg)
GCLA-806	6	128	23	33	22	14	38	1.200	0,450
GCLA-808	7-8	158	28	37	25	14	50	2.000	0,850
GCLA-810	10	194	38	48	30	20	52	3.200	1,450
GCLA-813	13	245	47	60	41	25	89	5.400	2,900
GCLA-816	16	298	58	72	50	27	94	8.200	5,600
GCLA-820	18-20	325	62	80	54	35	86	12.500	6,500
GCLA-822	22	382	76	98	67	32	95	15.000	16,000

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento : Pintura epoxi amarela
Fator de Segurança : 4 x a carga de trabalho

Gancho Olhal Automático Grau 8

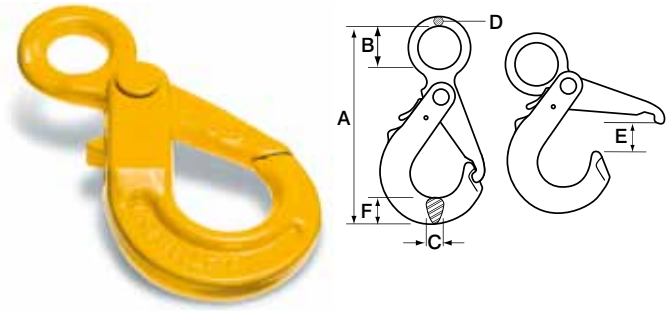

Referência	Diâm. Corrente	Dimensões (mm)						Carga de Trabalho	Peso Unit.
	mm	A	B	C	D	E	F	(kgf)	(kg)
GOLA-806	6	138	22	14	11	37	22	1.200	0,500
GOLA-808	7-8	167	25	14	13	37	27	2.000	0,800
GOLA-810	10	210	30	20	16	56	31	3.200	1,500
GOLA-813	13	262	41	26	19	51	42	5.400	3,200
GOLA-816	16	301	56	27	22	95	50	8.200	6,100
GOLA-820	18-20	350	64	35	25	77	50	12.500	7,500
GOLA-822	22	405	71	32	30	94	66	15.000	13,400
GOLA-820	26	457	78	38	36	103	74	20.600	14,500
GOLA-822	32	600	104	54	45	136	93	31.500	22,000

Material : Aço alloy grau 8
Acabamento : Pintura epoxi amarela
Fator de Segurança : 4 x a carga de trabalho

Correntes Grau 8

Referência	Bitola	Dimensões (mm)			Carga de trabalho	Peso Unit.
	mm	A	B	C	(kgf)	kg/m
CEG8-06	6	6,0	21	18,0	1.120	0,800
CEG8-07	7	7,0	25	21,0	1.500	1,100
CEG8-08	8	8,0	29	24,0	2.000	1,400
CEG8-10	10	10,0	35	30,0	3.150	2,200
CEG8-13	13	13,0	46	39,0	5.300	3,800
CEG8-16	16	16,0	56	48,0	8.000	5,700
CEG8-20	20	20,0	70	60,0	12.500	9,000
CEG8-22	22	22,0	77	66,0	15.000	10,900
CEG8-26	26	26,0	91	78,0	21.200	15,200

Material : Aço liga (alloy steel) grau 8
Acabamento : Oxidado preto
Fator de Segurança : 4 x a carga de trabalho
Norma : EN-818-2

Correntes de Elo Curto

Referência	Bitola	Dimensões (mm)			Carga de trabalho	Peso Unit.
	mm	A	B	C	(kgf)	kg/m
CECG-030	3,0	3,0	13	22	125	0,170
CECG-040	4,0	4,0	15	27	225	0,298
CECG-050	5,0	5,0	18	33	350	0,468
CECG-065	6,5	6,5	24	42	550	0,797
CECG-080	8,0	8,0	31	49	625	1,279
CECG-095	9,5	9,5	35	53	800	1,872
CECG-125	12,5	12,5	46	72	1.500	3,168
CECG-145	14,5	14,5	51	79	1.900	4,371
CECG-155	15,5	15,5	53	82	2.250	4,932
CECG-190	19,0	19,0	67	105	3.750	7,133

Material : Aço carbono 1008
Acabamento : Galvanizada
Fator de Segurança : 4 x a carga de trabalho

Lingas de Corrente

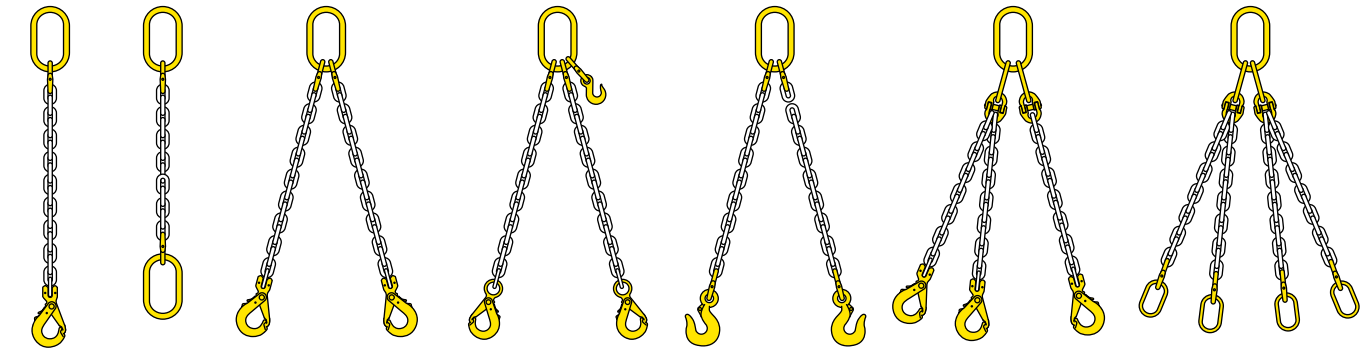

Lingas Simples | Lingas Duplas | Lingas Triplas | Lingas Quádruplas

Outros tipos sob consulta: galvanizada de elo longo, calibrada, inoxidável e conjuntos especiais de lingas de corrente grau 8 e grau 10.