GUINCHO ELÉTRICO
LINHA MINI

- Dispositivo de fim de curso na elevação para evitar acidentes.
- Baixo índice de manutenção e ruído.
- Compacto e de fácil instalação.

MAIS SEGURANÇA
Único com dispositivo de fim de curso superior e inferior.

MONOFÁSICO
220V

DETALHES TÉCNICOS

Capacidade (Kg)	Modelo	Motor Elevação (Kw)	Alt. de Elevação (m)	Vel. de Elevação (m/min)	Botoeira	Tipo de Gancho	Voltagem (V)	Diâmetro do Cabo (mm)	Peso (Kg)
125 à 250	GES-250	540	06/12	10/05	02 Botões	2/1	220V	03	12
250 à 500	GES-500	1020	06/12	10/05	02 Botões	2/1	220V	4,2	17
300 à 600	GES-600	1200	06/12	10/05	02 Botões	2/1	220V	4,5	18
400 à 800	GES-800	1300	06/12	10/05	02 Botões	2/1	220V	5,1	19
495 à 990	GES-990	1600	06/12	10/05	02 Botões	2/1	220V	5,6	32

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

GUINCHO ELÉTRICO COM TROLLEY

- Dispositivo de fim de curso na elevação para evitar acidentes.
- Baixo índice de manutenção e ruído.
- Compacto e de fácil instalação.

DETALHES TÉCNICOS

Capacidade (Kg)	Modelo	Motor Elevação (kW)	Alt. de Elevação (m)	Vel. de Elevação (m/min)	Vel. de Translação (m/min)	Botoeira	Voltagem (V)	Diâmetro do Cabo	Peso (Kg)
250 à 500	GES-500/T	1020	06/12	10/05	13	4 Botões	220	4,2	35
495 à 990	GES-990/T	1600	06/12	10/05	13	4 Botões	220	5,6	55

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

GUINCHO ELÉTRICO
LINHA SMART

Os guinchos elétricos SANSEI, são produzidos para garantir maior robustez e qualidade em suas operações, pois proporciona maior economia e agilidade.

- Dispositivo de fim de curso na elevação para evitar acidentes.
- Baixo índice de manutenção e ruído.
- Compacto e de fácil instalação.

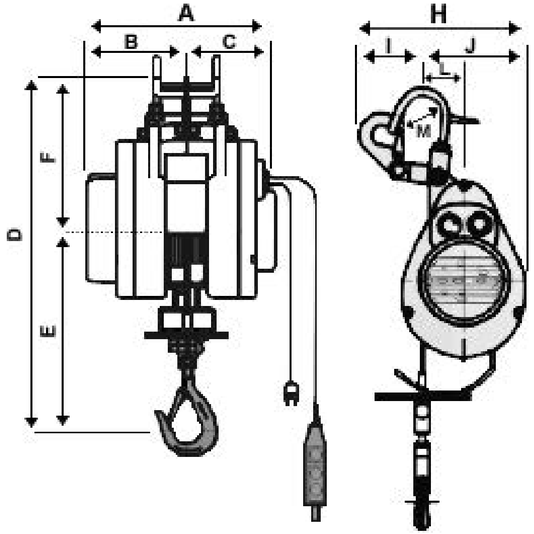

DIMENSÕES E PESO

Capacidade	150	250
A (mm)	327	327
B (mm)	175	175
C (mm)	152	152
D (mm)	605	605
E (mm)	343	343
F (mm)	262	262
H (mm)	357	357
I (mm)	162	162
J (mm)	95	95
L (mm)	64	65
M (mm)	60	60
Peso (Kg)	27	30

MONOFÁSICO 220V

MONOFÁSICO 220V

DETALHES TÉCNICOS

Capacidade (Kg)	Modelo	Motor Elevação (Kw)	Alt. de Elevação (m)	Vel. de Elevação (m/min)	Botoeira	Voltagem (V)	Diâmetro do Cabo (mm)	Peso (Kg)
150	HXS-150F	780	20	15	02 Botões + Emergência	220	3,8	28
250	HSX-250F	1200	20	15	02 Botões + Emergência	220	4,2	30

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

TRIFÁSICO
220 ou
380V

GUINCHO ELÉTRICO
LINHA LITE

Os guinchos elétricos SANSEI, são produzidos para garantir maior robustez e qualidade em suas operações, pois proporciona maior economia e agilidade.

- Dispositivo de fim de curso na elevação para evitar acidentes.
- Baixo índice de manutenção e ruído.
- Compacto e de fácil instalação.

DETALHES TÉCNICOS

Modelo	HSG-B500
Classificação de Trabalho	30%, 20 min
Capacidade Nominal	0,5 Ton
Altura de Elevação	24 m
Diâmetro do Cabo	7 mm
Velocidade de Elevação	21 m/min
Diâmetro do Cabo	7 mm
Classe de Proteção do Motor	IP54
Botoeira de Comando	2 movimentos
Classe de Proteção Botoeira	IP65
Voltagem Botoeira	24V
Tipo de Gancho	1/1
Voltagem	Trisfásico 220V/380V
Peso	58Kg

GARANTIA DE
REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

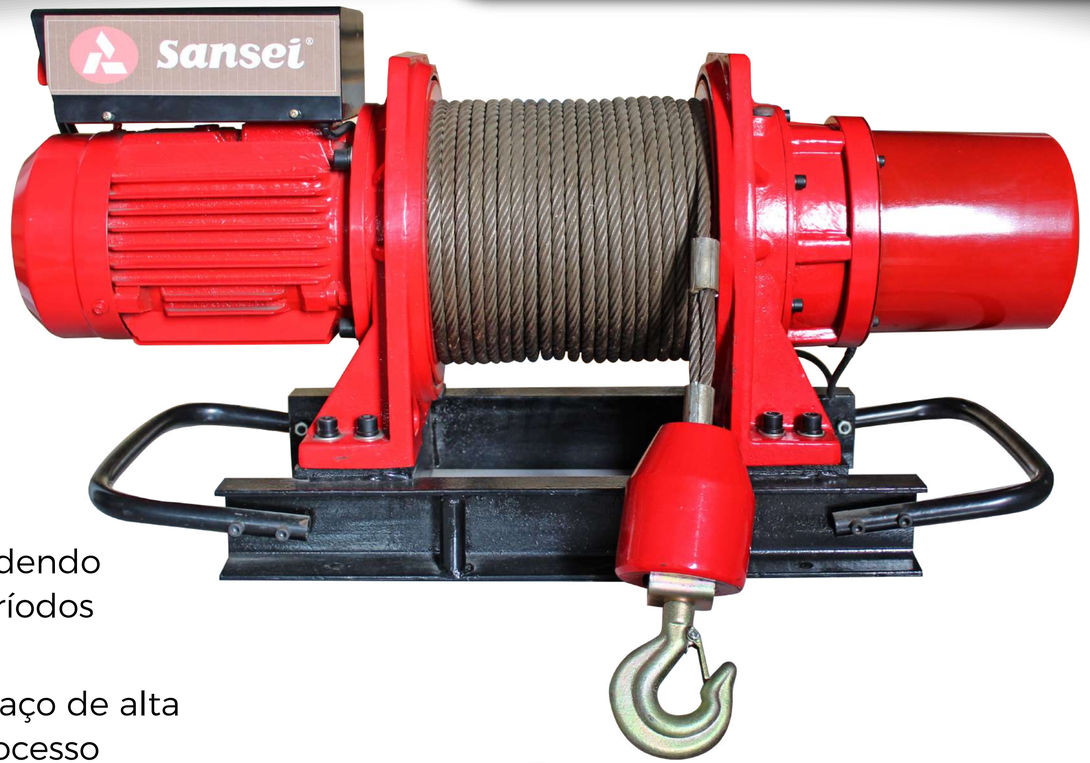

GUINCHO ELÉTRICO
LINHA MASTER

Estrutura da Transmissão do Tambor: É constituída de sistema de engrenagem planetária, que é ligada diretamente ao tambor por um acoplamento. Substitua ou inverta o sentido do cabo facilmente.

Fixação do Cabo de Aço: è feita atraves de um fixador preso diretamente no tambor, assegura a correta fixação do cabo sem folgas e deslocamentos.

Freio: Possui sistema de freio eletromagnético, eficiente na falta de energia. Seguro e confiável.

Caixa de Engrenagem: Fabricado em Ferro fundido nodular, durável e inquebrável.

Motor: Com Grau de Isolação classe B, ligação em estrela, pequena massa de inércia, baixa temperatura, podendo assim trabalhar por longos períodos sem aquecimento.

Engrenagens: Fabricadas em aço de alta qualidade, passam por um processo térmico de alta precisão. Baixo ruído e alta precisão.

Fixação do Equipamento: Fixada sobre vigas de aço soldadas. Robustez e qualidade asseguram a perfeita fixação do equipamento.

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

LINHA MASTER

TRIFÁSICO
220V

DETALHES TÉCNICOS

Capacidade (Ton)	0.5	01	2.2	3.5	05
Modelo	KDJ-500E1	KDJ-1000E1	KDJ-2200E1	KDJ-3500E1	KDJ 5000E1
Classificação de Trabalho	M3				
Comprimento do Cabo	58		97	140	192
Diâmetro do Cabo	9	11	16	18	22
Velocidade de Elevação	13	13,5	10	11	11
Motor de Elevação	2.2x4	4x4	6x4	9x4	15x4
Botoeira de Comando	2 Botões + Emergência - 24V				
Voltagem	Trifásico 220V				
Peso (Kg)	136	156	450	550	2500

DIMENSÕES

KG	A	B	C	D	E	F	G	H
0.5	4 Ø 14	400	330	922	372	430	240	Ø 140
01	4 Ø 18	400	330	935	372	430	240	Ø 140
2.2	4 Ø 22	600	499	1160	565	658	312	Ø 178
3.5	4 Ø 22	847	499	1431	565	860	416	Ø 178

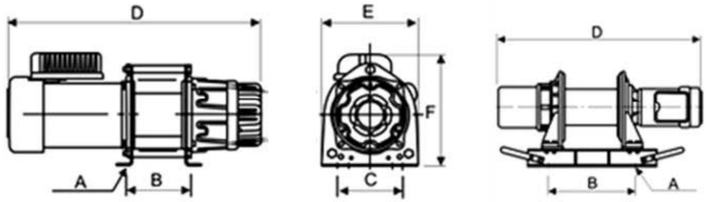

GUINCHO ELÉTRICO
LINHA 12V

Os Guincho Elétrico SANSEI 12v são perfeitos para trabalhos de arraste na horizontal com capacidade de 1500Lbs à 15000 Lbs. É robusto e super potente, com motor de 02 HP à 06 HP, acompanhado de cabo de aço, botoeira e controle remoto!

Um acessório indispensável para jipes, trollers, 4x4, sendo uma opção leve e prática na sua instalação, sem contar que pode ajudá-lo a sair de um atoleiro mesmo com o veículo desligado, já que conta com sistema de energia 12v. Ainda pode servir como âncora para outros jipes e companheiros de trilha. Qualidade não se discute! Tenha o melhor para seu off road!

DETALHES TÉCNICOS

Capacidade (Ton)	1.6	2.7	4.0	5.4	6.8
Modelo	KDJ-3500H1	KDJ-6000L	KDJ-9000L	KDJ-12000L	KDJ-15000L
Motor (kW)	2,2	3,6	3,4	3,7	4,2
Cabo (mm x m)	5,6 x 13	7,2 x 32	8,3 x 29	10,2 x 26,5	11 x 28
Peso (Kg)	11,5	34,5	38	39,5	73

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

GUINCHO MECÂNICO
LINHA TIFOR

A linha de guinchos mecânicos, Tifor SANSEI, oferecem facilidade de manobra com muita segurança. Estão especialmente indicados para trabalhos que seja essencial que o peso do aparelho tenha que ser reduzido.

· **Alavanca Ajustável** para facilitar a operação.

· **Tração para frente e para trás**, colocado em paralelo proporcionando um design compacto e assegura a transferência de energia ao longo do centro.

· **Pino de Segurança**, evita a sobrecarga, funciona em caso de sobrecarga aproximadamente 50%.

· **Buchas de Fixação**, oferece inúmeras possibilidades de conexão.

· **Carcaça de Alumínio Fundido**, leve e simples de operar, contorno suave com a superfície inferior plana grande para uma maior estabilidade de trabalho na horizontal.

· **Sistema de Engate do cabo**, é facilmente desengatado com uma alavanca permitindo uma instalação suave do cabo de aço

· **Cabo de Aço Galvanizado**, todos os cabos são testados para 150% da capacidade nominal. Todos os cabos acompanham um certificado de teste individual.

DETALHES TÉCNICOS

Ton	0,8	1,6	3,2	5,4
Modelo	SM-0.8x20	WRP-1.6x20	WRP-3.2x20	WRP-5.4x20
Cap. Içamento	0,8	1,6	3,2	5,4
Cap. Arraste	1,3	2,8	6,0	10,2
Diâm. Cabo (mm)	8,3	11	16	20
Comp. Cabo (mts)	20	20	20	20
Peso (Kg)	06	12	23	28

Mecanismo: Não é necessário um tambor par enrolar o cabo. O içamento é realizado pela passagem do cabo pela sua estrutura interna, movimentando a alavanca para frente e para trás. Não é necessário experiência para utilização. O guincho possui uma estrutura leve e compacta.

GUINCHO MECÂNICO
LINHA QSS

A linha de guinchos mecânicos, QSS SANSEI, oferecem facilidade de manobra com muita segurança. Estão especialmente indicados para trabalhos que seja essencial que o peso do aparelho tenha que ser reduzido.

Tração para frente e para trás, colocado em paralelo proporcionando um design compacto e assegura a transferência de energia ao longo do centro.

Carcaça de Alumínio Fundido, leve e simples de operar, contorno suave com a superfície inferior plana grande para uma maior estabilidade de trabalho na horizontal.

Cabo de Aço Galvanizado, todos os cabos são testados para 150% da capacidade nominal. Todos os cabos acompanham um certificado de teste individual.

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA

DETALHES TÉCNICOS

Ton	02	04
Modelo	QSS2TB2	QS4TB2
Cap. Içamento	9.8	19.6
Diâm. Cabo (mm)	03	5.6
Comp. Cabo (mts)	1.1	2.4
Peso (Kg)	20	23

Mecanismo: Não é necessário um tambor par enrolar o cabo. O içamento é realizado pela passagem do cabo pela sua estrutura interna, movimentando a alavanca para frente e para trás. Não é necessário experiência para utilização. O guincho possui uma estrutura leve e compacta.

GUINCHO MANUAL
LINHA FD

A linha de guinchos mecânicos, FD SANSEI, oferecem facilidade de manobra com muita segurança. Estão especialmente indicados para trabalhos que seja essencial que o peso do aparelho tenha que ser reduzido.

DETALHES TÉCNICOS

Capacidade (kg)	545	1136
Modelo	FD1200	QSS4TB2
Cap. Içamento	1200	2500
Diâm. Cabo (mm)	03	5.6
Redução	4.1:1	4:1/8:1
Peso (Kg)	15	20

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 ANO DE GARANTIA